

# KUHNnews

Інформаційний корпоративний  
бюлетень

№8 (55) 2023 р.



*«... взяли 8-рядковий причіпний агрегат із 5-кубовою бочкою для сухих добрив...»*

Фаловський Юрій Олексійович,  
директор з виробництва BARTSOS GROUP

Стор. **20**  
KUHN GLADIATOR



будь сильним, будь з **KUHN**





## ЕКОНОМІЯ ТА ЯКІСТЬ: ЯК ОНОВИТИ «ЗЕЛЕНУ ЛІНІЮ» В СВОЄМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ситуація з обмеженістю ресурсів не змінилася, а українські аграрії продовжують працювати в умовах дефіциту та браку коштів. Для тих, хто потребує оновлення парку техніки агрегатами «зеленої лінії» Тайтен Машинері Україна пропонує оптимальні рішення за кращими цінами: косарки, граблі, прес-підбирачі.

Якщо перед вами постав складний вибір: шукати вживаний агрегат чи обрати новий серед непопулярних та неперевіраних українськими полями брендів, ми маємо чудову пропозицію — надійні, якісні, нові, агрегати французької компанії KUHN, які протягом довгих років завойовували прихильність аграріїв, з кваліфікованим сервісом від Тайтен Машинері Україна. І все це за дуже привабливими цінами, адже це техніка, яка залишилась на стоці з минулого сезону, а тому пропонується за зниженою вартістю.

Для перегляду повного переліку агрегатів переходьте за посиланням: <http://surl.li/jgaur>

### КОСАРКА-ПЛЮЩИЛКА KUHN FC 3161 TCR

Якісна високоефективна косарка-плющилка, яка забезпечить укіс культур відповідно до вимог. Завдяки центральному кріпленню тягового бруса та поворотній голівці GYRODINE вона надзвичайно маневрена і дозволяє легко працювати на невеликих полях та схилах. Продуктивність роботи збільшується на 10–15 % порівняно з косаркою

з бічним кріпленням. При цьому бувають на вибір три види плющилок:

- DIGIDRY зі сталевими зубцями на моделях TCD для ефективної роботи в різних умовах, особливо під час скошування довго стеблових культур,
- поліуретанові ущільнювачі SQUAREFLEX на моделях TCR для делікатних рослин,
- сталеві ущільнювачі DOUBLE CRIMP на моделях TCS.



# FC 3161

Косарка-плющилка

Нахил ріжучого брусу: 2,5°

Висота зрізу від 25 до 150 мм

**ЗАХИСТ** дисків


**ШВИДКА** заміна ножів: до 10 с

Ширина захвату: 3,1 м

**НАДІЙНА** підвіска та система  
**КОПИЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ**

Робоча швидкість: до 25 км/год

Необхідна потужність трактора: 80 к.с.

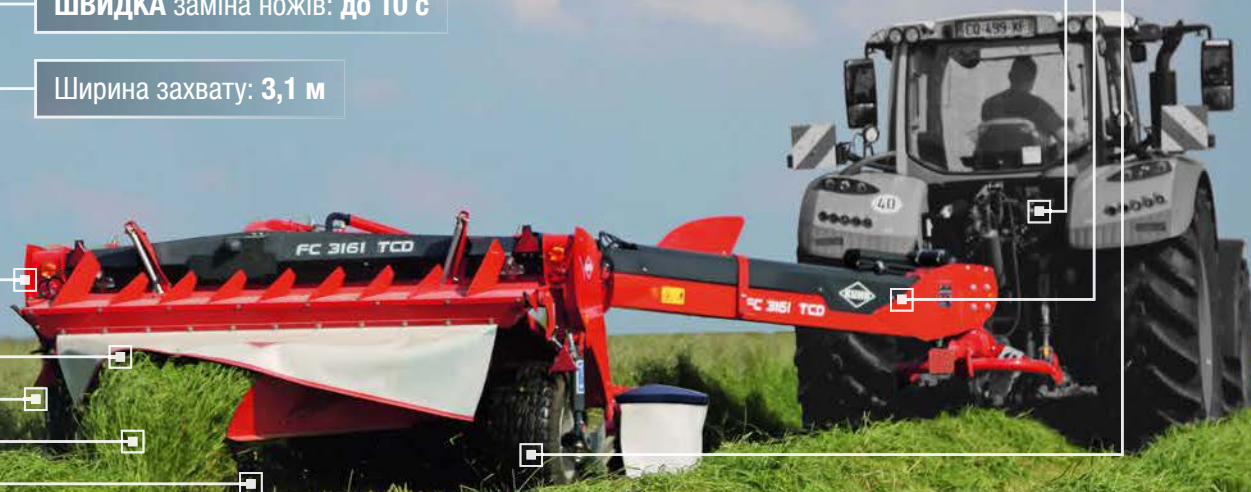

## ЧИСТИЙ ЗРІЗ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



**НАПІВНАВІСНИЙ ВАЛКУВАЧ  
KUHN GA 6930**

Валкоутворювачі з двома роторами GA 6930, GA 7530, GA 8030 та GA 8830 формують валок збоку машини. Рослинна маса згрібається по ширині від 6,30 м до 8,80 м. Вони ідеально підходять для інтенсивної роботи завдяки редуктору MASTERDRIVE GIII.

Завдяки бічному укладанню можна регулювати кількість рослинної маси у сформованому валку: одинарний валок або об'єднаний подвійний валок. Ви також можете налаштувати робочу ширину, щоб отримати найбільш бажаний розмір валка. Результат: оптимізація продуктивності наступних прес-підбирачів та кормозаготівельних машин. Ці моделі можуть утворювати або один валок, або два окремих. Вам точно сподобається універсальність цього агрегату, особливо при одночасному перевертанні двох валків, для прискорення сушіння рослинної маси та підвищення продуктивності укладання валків вночі.

**РУЛОННИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ  
KUHN VB 3155  
OPTIFEED/OPTICUT**

Це високопродуктивні підбирачі зі змінною камерою, що гарантує якісне ущільнення по усьому діаметру тюка та система підбирання, сконструйована для максимізації продуктивності машини. Машина з робочою шириною 210 або 230 см здатна працювати на всіх валках та не підведе вас навіть у найскладніших умовах. Прямі підбиральні пальці допомагають вивільнити рослинну масу і зменшити її намотування. Підбиральний ролик притискає масу до підбиральних зубців, зменшуючи тертя, тим самим обмежуючи втрату листя та підвищуючи ефективність прес-підбирача, вирівнюючи валок. Модель системи підбирання



Технічні характеристики	GA 6930
Роторів	2
Граблін на роторі	11
Робоча ширина, м	один валок — 6,30, два валки — 6,80 (опція)
Діаметр ротора, м	2,9
Регулювання ширина валка, м	від 0,6 до 1,7
Переведення в робоче/ транспортне положення	гідравлічне
Привід від ВВП, об/хв	540
Мінімальні вимоги до потужності трактора, кВт/к. с.	45/60
Вимоги до гідравліки трактора	1 клапан двосторонньої дії, 1 клапан односторонньої дії



230 см з ротором стандартно має маятникову раму та опційні поворотні колеса, що дозволяють підбирачу адаптуватися до мінливих польових умов. Безкулач-

кові напрямні рослинної маси на підбирачах 230 см забезпечують агресивніше та ефективніше підбирання, застосовуючи зубець на більшу довжину, коли це потрібно,

# VB СЕРІЇ 3100

Рулонний прес-підбирач

Потужність трактора: від 80 к.с.

Сумісність з системою ISOBUS

Обв'язування тюка: ШПАГАТ  
або ШПАГАТ/СІТКА

Рулон: Ø0,8–1,6 x 1,2 м

Додаткове подрібнення маси:  
система OPTICUT

Ідеально чистий підбір:  
система підбирання PENDULUM

РЕГУЛЮВАННЯ  
щільності тюків

## КОНТРОЛЮЙТЕ ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКІВ




Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з KUHN





Технічні характеристики	VB 3155	FB 119
Діаметр/ширина рулону, см	80-160/120	125/122
Ширина підбирача, см	210/230	167
Транспортна ширина, м	2,46	2,35
Ширина підбирання, см	230	-
Рядів зубців	4/5	4
Обв'язування	шпагат/сітка	шпагат
Привід від ВВП, об/хв	540	540
Мінімальні вимоги до потужності трактора, к. с.	80	70
Вага, кг	2500	1950

і відтягуючи масу від зубців, коли вона наближається до системи подачі. Формування рулонів з допомогою ременів (5 ременів).

**РУЛОННИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ KUHN FB 119**

Якщо ви шукаєте просту, легку у користуванні та надійну машину, то рулонний прес підбирач KUHN FB 119 з фіксованою камерою — це те, що вам потрібно.

Оптимальний збір врожаю: підбирач на FB 119 максимізує пов-

ну потужність машини. Завдяки робочій ширині 167 см машина здатна працювати у всіх звичайних валках. Прямі пальці підбирача допомагають звільнити культуру та зменшити загортання культури. Кулачкова доріжка тягне зубці прямо вниз у задньому положенні, щоб уникнути замотування. Підбирач підвешений на ланцюгах і може бути додатково оснащений опорним колесом підбирача, щоб слідувати за землею. Рослинна маса подається безпосеред-

ньо до прес-камери за допомогою 14 роликів PowerTrack. FB 119 керується за допомогою пульта керування AutoPlus, розташованого у кабіні. Після закінчення пресування рулону, для його фіксації активується система обмотки шпагатом. Камера пресування має 14 вальців.

Системи обв'язування шнуром розташовані в передній частині пристрою, що дає можливість спостерігати за процесом обв'язки з кабіни трактора.



*Тайтен Машинері Україна, офіційний дилер KUHN в Україні, має вказану техніку в наявності на складі. Техніка готова до перегляду та відвантаження у найкоротший термін, щоб виконувати важливі завдання у Вашому господарстві. Не зволікайте, звертайтеся до нас за номером 0 800 50 80 80 або залишайте заявку на сайті.*



Головний офіс, центральний склад запасних частин та сервісний центр ТОВ «Тайтен Машинері Україна»  
 08162, Київська обл., смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1  
 50.344427, 30.425871  
 office@titanmachinery.ua, 0 800 50 80 80

# MULTI-MASTER

Начіпні плуги

Глибина оранки: до 30 см

Система захисту: болт НА РОЗРИВ або  
ГІДРАВЛІЧНА система захисту NSH

Тип полиці: СУЦІЛЬНА  
або СТРИЧКОВА

Кількість корпусів: від 4 до 6

## БЕЗДОГАННА ОРАНКА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



**TITAN**  
MACHINERY

Купуйте KUHN MULTI-MASTER  
у ТОВ «Тайтен Машинері УКРАЇНА»  
0 800 50 80 80  
067 246 15 37  
titanmachinery.ua  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**